Schlegelstraße 3, Jena

Vorschlag: Bündelung der Steigestränge Sanitär / Lüftung / Elektro im Regelgeschoss 1.–4. OG

Stand 29.10.2026 · Grundlage: Ausführungsplanung Index A (301_A_H5_1051 / 1301)

Anlass

In der aktuellen Planung hat nahezu jede Wohnung eigene Anschluss- und Steigerstandorte für Bad, Küche und WM. Je Regelgeschoss ergeben sich so rund 17 Einzelstandorte mit eigenen Deckendurchbrüchen, Verkofferungen und Abschottungen.

Vorschlag

- **Installationsknoten:** Die Bäder zweier Nachbarwohnungen liegen Rücken an Rücken an derselben Querwand direkt am Flur. Ein gemeinsamer F90-Schacht versorgt beide Wohnungen.
- **Küchen an die Schachtwand:** Die Küchenzeilen werden an die Bad-Rückwand bzw. Installationswand gestellt.
- **Elektro zentral:** Ein Hauptsteiger im Aufzug-Vorraum (bereits vorgesehen), Verteilung über die geplante Flur-Unterdecke zu den Unterverteilungen.
- **Fassade bleibt:** Geändert wird nur das flurseitige Band (Bad/Flur). Wohnräume, Fenster und Balkonzugänge bleiben unverändert.

Ergebnis je Geschoss

7 Sanitär-/Lüftungsknoten + 1 Kernschacht Elektro/Medien statt rund 17 Einzelstandorten. Das sind etwa 60 % weniger Strangpositionen, Deckendurchbrüche und Verkofferungen. Die Wohnungsgrößen bleiben erhalten.

Betroffene Wohnungen

WE 1.01, 1.02, 1.03, 1.05 und 1.09. Die Änderungen sind auf Seite 2 beschrieben und auf den Seiten 3 und 4 als Gegenüberstellung Ausführungsplanung / Vorschlag dargestellt. Alle anderen Wohnungen bleiben unverändert und werden nur an die Knoten angeschlossen.

Zu klären

- Statik: Kernbohrungen in den Querwänden B, D, F, G und Deckendurchbrüche (Prüfstatik)
- Brandschutz: F90-Schächte, Elektroschacht im Aufzug-Vorraum
- Schallschutz nach DIN 4109, Abstimmung mit der HLS-/ELT-Planung
- Fortführung in EG, 5. OG und Drempel; Bewertung im laufenden GU-Verfahren
- Option: Heizungsstränge an der Fassade zusätzlich bündeln (erfordert Änderung des HLS-Konzepts)


Grundrissänderungen im Einzelnen

WE	Ausführungsplanung Index A	Vorschlag
1.05	Bad an Achse F, Flur und Eingang an Achse G. Küchenzeile an der Trennwand Schlafen/Wohnen. Eigener Strang an Achse F.	Bad und Flur getauscht: Bad an Achse G, Rücken an Rücken mit Bad 1.06. Flur und Eingang an Achse F. Küchenzeile an der Bad-Rückwand. Gemeinsamer Schacht IS 6.
1.09	Bad an Achse G, Flur und Eingang an Achse F. Küchenzeile an der Trennwand Wohnen/Schlafen. Eigener Strang an Achse G.	Bad und Flur getauscht: Bad an Achse F, Rücken an Rücken mit Bad 1.10. Flur und Eingang an Achse G. Küchenzeile an der Bad-Rückwand. Gemeinsamer Schacht IS 5.
1.03	Küchenzeile im Wohnen/Kochen an Achse C mit eigener Installationswand. Bad an Achse B mit eigenem Strang.	Küchenzeile an Achse D, Rücken an Rücken mit Küche 1.04 (IS 2). Bad an Schacht IS 1. Räume unverändert.
1.01	Küchenzeile an der Flurwand (Achse 2). WM im Raum 1.01.01 an Achse E mit eigenem Anschluss.	Küchenzeile an der Trennwand zum Bad (IS 3). WM im Bad. Raum 1.01.01 wird Abstellraum ohne Wasseranschluss.
1.02	Zwei Steiger in der Mittelzone (Küche/Gäste-Bad und Achse C), Bad 1.02.08 separat angebunden.	Grundriss unverändert. Küche, Gäste-Bad, Bad und HWR an einen Schacht IS 1 an Achse B, gemeinsam mit Bad 1.03.

Raum- und Wohnungsflächen bleiben gemäß AP Index A erhalten. Abweichungen durch die Schachtlage liegen je Wohnung unter 0,5 m².

Gegenüberstellung Achsen C–E (WE 1.03, 1.04, 1.01)

Ausführungsplanung Index A

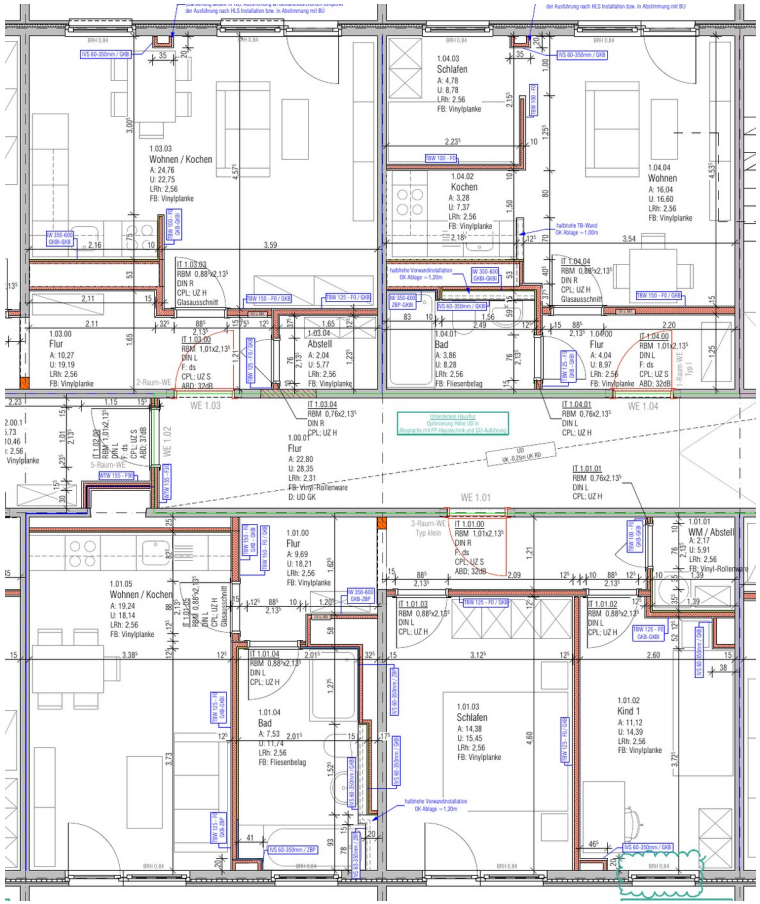


Vorschlag (gelb = geändert, rot = Schacht)




- **WE 1.03:** Küchenzeile von Achse C an Achse D; Anschluss gemeinsam mit WE 1.04 an IS 2.
- **WE 1.01:** Küchenzeile von der Flurwand an die Badwand; WM ins Bad; Raum 1.01.01 wird Abstellraum. Ein Schacht IS 3 statt drei Anschlussstellen.
- **WE 1.04:** unverändert.

Gegenüberstellung Achsen E–H (WE 1.10, 1.05, 1.06, 1.09, 1.08)

Ausführungsplanung Index A

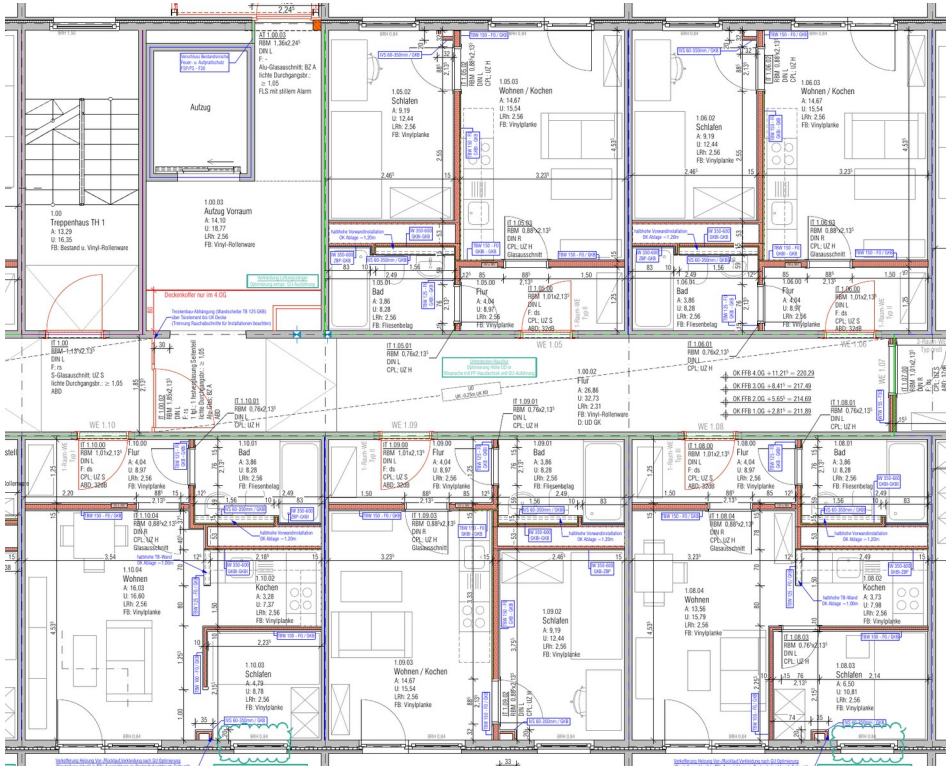

Vorschlag (gelb = geändert, rot = Schacht)

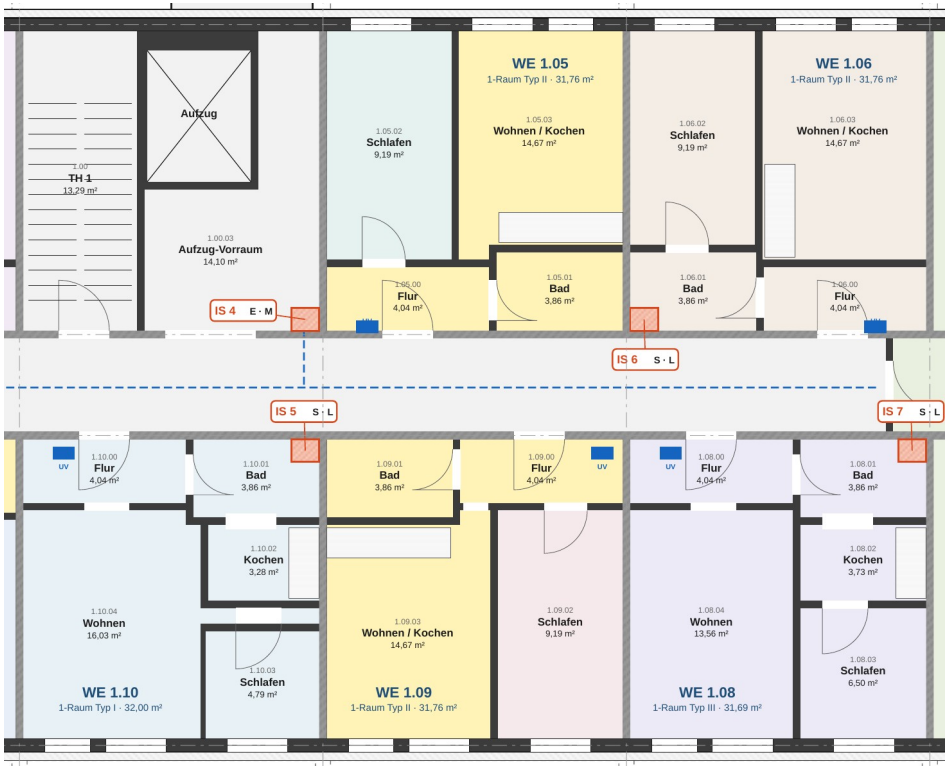

- **WE 1.05:** Bad und Flur getauscht. Das Bad liegt jetzt an Achse G neben Bad 1.06, beide an Schacht IS 6.
- **WE 1.09:** Bad und Flur getauscht. Das Bad liegt jetzt an Achse F neben Bad 1.10, beide an Schacht IS 5.
- **WE 1.06, 1.08, 1.10:** unverändert. Wohn- und Schlafräume, Fenster und Balkonzugänge bleiben in allen Wohnungen gleich.

Grundriss Regelgeschoss – Vorschlag Installationsknoten (schematisch)



IS 1–8 = Installationsknoten (S = Sanitär, L = Lüftung, E = Elektro, M = Medien); gelb = geänderter Bereich; vollständiges Planblatt A2 siehe Anlage.