
Schlegelstraße 3, 07747 Jena – Grundriss Regelgeschoss 1.–4. OG

Variantenvorschlag: Bündelung der Installationsführung Sanitär / Lüftung / Elektro in gemeinsamen Installationsknoten


Grundlage: Ausführungsplanung Index A, Pläne 301_A_H5_1051 (GR 1.OG) und 301_A_H5_1301 (GR Rohbau 1.OG), Stand 27.08.2026 · Geometrie schematisch im WBS-70-Raster · M 1:100 (A2)




Bestand (AP Index A): 17 Sanitär-/Lüftungsstandorte + Kernsteiger

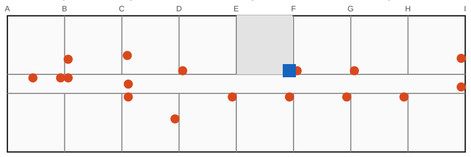

Vorschlag: 7 Installationsknoten (S · L) + 1 Kernschacht (E · M)

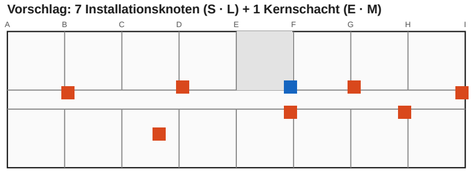

Rückfallvariante (WE 1.05/1.09 wie AP): 9 Knoten + 1 Kernschacht

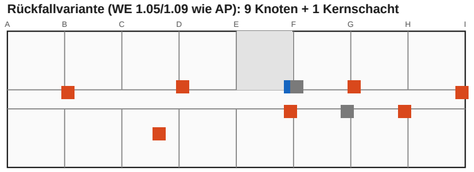

- Einzelstandort (schematisch)
- Installationsknoten
- Kernschacht E · M
- zusätzlicher Schacht Rückfallvariante

Legende

- Tragende Wand Bestand (WBS 70)
- Nichttragende Wand / Trockenbau
- Installationsschacht F90, durchgehend KG–DG
- Raum geändert ggü. AP Index A
- Küchenzeile (Lage)
- Elektro-/Medientrasse in Flur-Unterdecke
- Wohnungsunterverteilung (UV)
- Neue Türöffnung in tragender Flurwand – Statik prüfen

S = Sanitär (TW/AW) L = Abluft DIN 18017-3 E = Elektro M = Medien/TK

Installationsknoten je Regelgeschoss

Knoten	Gewerke	versorgt	Lage
IS 1	S · L	WE 1.02 Bad, Gäste-Bad, HWR, Küche · WE 1.03 Bad	Mittelzone, Achse B/3
IS 2	S · L	WE 1.03 Küche · WE 1.04 Bad + Küche	Bad 1.04, Achse D/3
IS 3	S · L	WE 1.01 Bad, WM, Küche	Bad 1.01, Achse D
IS 4	E · M	Elektro-/Medien-Hauptsteiger, alle WE	Aufzug-Vorraum, F/3
IS 5	S · L	WE 1.10 · WE 1.09	Bad 1.10, Achse F/2
IS 6	S · L	WE 1.05 · WE 1.06	Bad 1.06, Achse G/3
IS 7	S · L	WE 1.08	Bad 1.08, Achse H/2
IS 8	S · L	WE 1.07 Bad, HWR, Küche	Mittelzone, Achse I/3

Erläuterung

Ziel — Statt rund 17 einzelner Anschluss- und Steigerstandorte je Geschoss werden Bad, Küche, WM und Abluft benachbarter Wohnungen an gemeinsamen Schächten zusammengeführt.

Prinzip — Nassräume zweier Wohnungen liegen Rücken an Rücken an derselben Querwandachse und an der Flurwand. Ein Schacht versorgt beide Seiten über Kernbohrungen in der Querwand. Die Küchenzeile wird an die Bad-Rückwand bzw. Installationswand gelegt.

Änderungen — WE 1.05 und 1.09: Bad und Flur im flurseitigen Band getauscht (Typ II gespiegelt im Band, Fassadenräume unverändert). WE 1.03: Küchenzeile an Achse D. WE 1.01: Küchenzeile an Bad-Installationswand, WM ins Bad, HWR wird Abstellraum. WE 1.02 und 1.07: Nassräume der Mittelzone auf je einen Knoten gelegt.

Elektro — Ein Hauptsteiger im Kern (Aufzug-Vorraum, Lage gem. AP bereits vorgesehen), horizontale Verteilung in der Flur-Unterdecke zu den Unterverteilungen der WE.

Flächen — Wohnungsgrößen bleiben erhalten. In WE 1.05 und 1.09 verschieben sich durch den Tausch ca. 0,8 m² vom Wohnen/Kochen (= 13,90 m²) zum Schlafen (= 9,90 m²), WE gesamt = 31,71 m² statt 31,76 m². Übrige Flächen gem. AP Index A; Bilanzierung in der Werkplanung.

Kritisch — Die Wohnungstüren von WE 1.05 und 1.09 wandern zur anderen Achse. Die Flurwände sind tragend (Wandpfeilernachweise); neue Öffnungslage nur mit statischem Nachweis.

Rückfall — Lässt die Statik die neuen Türlagen nicht zu, bleiben WE 1.05 und 1.09 wie in der AP mit je eigenem Schacht: 9 Knoten + 1 Kernschacht statt rund 17 Standorten. Alle anderen Änderungen bleiben gültig.

Zu prüfen — Statik (Türöffnungen Flurwand, Wand-/Deckendurchbrüche, Nutzung vorhandener BD), Brandschutz (F90-Schächte, Abschottungen), Schallschutz DIN 4109, Fortführung in EG, 5. OG und Drempel, Abstimmung TGA-Planung.

Bauvorhaben	Schlegelstraße 3, 07747 Jena – Sanierung Wohngebäude
Bauherr	jenawohnen GmbH, Löbdergraben 19, 07743 Jena
Planinhalt	**Grundriss Regelgeschoss 1.–4. OG** **Vorschlag Installationsknoten (Variante)**
Planstand	Variantenstudie V2 · 29.10.2026
Maßstab	1:100 (A2) · Maße schematisch, am Bestand prüfen
Grundlage	AP Index A, 301_A_H5_1051 / 1301