
Schlegelstraße 3, 07747 Jena – Grundriss Regelgeschoss 1.–4. OG

Variantenvorschlag: Bündelung der Installationsführung Sanitär / Lüftung / Elektro in gemeinsamen Installationsknoten


Grundlage: Ausführungsplanung Index A, Pläne 301_A_H5_1051 (GR 1.OG) und 301_A_H5_1301 (GR Rohbau 1.OG), Stand 27.08.2026 · Geometrie schematisch im WBS-70-Raster · M 1:100 (A2)



Bestand (AP Index A): 17 Sanitär-/Lüftungsstandorte + Kernsteiger

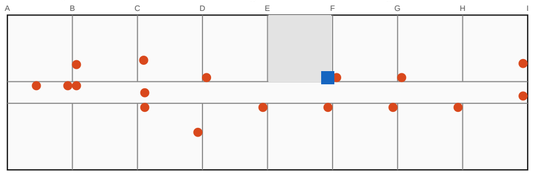

Vorschlag: 7 Installationsknoten (S · L) + 1 Kernschacht (E · M)

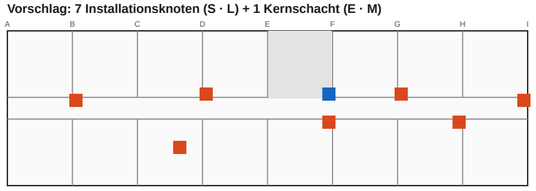

- Sanitär-/Lüftungsstandort mit eigener Leitungsführung (schematisch)
- Installationsknoten (gebündelter Schacht)
- Kernschacht Elektro / Medien

Legende

- Tragende Wand Bestand (WBS 70)
- Nichttragende Wand / Trockenbau
- Installationsschacht F90, durchgehend KG–DG
- Raum geändert ggü. AP Index A
- Küchenzeile (Lage)
- Elektro-/Medientrasse in Flur-Unterdecke
- Wohnungsunterverteilung (UV)

S = Sanitär (TW/AW) L = Abluft DIN 18017-3 E = Elektro M = Medien/TK

Installationsknoten je Regelgeschoss

Knoten	Gewerke	versorgt	Lage
IS 1	S · L	WE 1.02 Bad, Gäste-Bad, HWR, Küche · WE 1.03 Bad	Mittelzone, Achse B/3
IS 2	S · L	WE 1.03 Küche · WE 1.04 Bad + Küche	Bad 1.04, Achse D/3
IS 3	S · L	WE 1.01 Bad, WM, Küche	Bad 1.01, Achse D
IS 4	E · M	Elektro-/Medien-Hauptsteiger, alle WE	Aufzug-Vorraum, F/3
IS 5	S · L	WE 1.10 · WE 1.09	Bad 1.10, Achse F/2
IS 6	S · L	WE 1.05 · WE 1.06	Bad 1.06, Achse G/3
IS 7	S · L	WE 1.08	Bad 1.08, Achse H/2
IS 8	S · L	WE 1.07 Bad, HWR, Küche	Mittelzone, Achse I/3

Erläuterung

Ziel Statt rund 17 einzelner Anschluss- und Steigerstandorte je Geschoss werden Bad, Küche, WM und Abluft benachbarter Wohnungen an gemeinsamen Schächten zusammengeführt.

Prinzip Nassräume zweier Wohnungen liegen Rücken an Rücken an derselben Querwandachse und an der Flurwand. Ein Schacht versorgt beide Seiten über Kernbohrungen in der Querwand. Die Küchenzeile wird an die Bad-Rückwand bzw. Installationswand gelegt.

Änderungen WE 1.05 und 1.09: Bad und Flur im flurseitigen Band getauscht (Typ II gespiegelt im Band, Fassadenräume unverändert). WE 1.03: Küchenzeile an Achse D. WE 1.01: Küchenzeile an Bad-Installationswand, WM ins Bad, HWR wird Abstellraum. WE 1.02 und 1.07: Nassräume der Mittelzone auf je einen Knoten gelegt.

Elektro Ein Hauptsteiger im Kern (Aufzug-Vorraum, Lage gem. AP bereits vorgesehen), horizontale Verteilung in der Flur-Unterdecke zu den Unterverteilungen der WE.

Flächen Raum- und Wohnungsgrößen bleiben unverändert (Werte gem. AP Index A); Abweichungen aus der Schachtlage liegen je WE unter 0,5 m² und sind in der Werkplanung zu bilanzieren.

Zu prüfen Statik (Wand-/Deckendurchbrüche im WBS-70-Bestand, Nutzung vorhandener BD), Brandschutz (F90-Schächte, Abschottungen), Schallschutz DIN 4109, Fortführung in EG, 5. OG und Drempel, Abstimmung TGA-Planung.

Bauvorhaben	Schlegelstraße 3, 07747 Jena – Sanierung Wohngebäude
Bauherr	jenawohnen GmbH, Löbdergraben 19, 07743 Jena
Planinhalt	**Grundriss Regelgeschoss 1.–4. OG** **Vorschlag Installationsknoten (Variante)**
Planstand	Variantenstudie V1 · 29.10.2026
Maßstab	1:100 (A2) · Maße schematisch, am Bestand prüfen
Grundlage	AP Index A, 301_A_H5_1051 / 1301